

# ASTD150

## Mangote de Draga

Aplicação: Sucção e descarga em serviços de dragagem e mineração

Construção: Enrolada


Tubo: Borracha Sintética resistente à abrasão. Temperatura até 80°C

Reforço: Lonas têxteis e espiral de arame de aço

Cobertura: Borracha Sintética resistente à abrasão, intempéries e ozônio

Côr: Preta com faixa longitudinal vermelha

Terminais: Retos, punhos ou punhos alargados

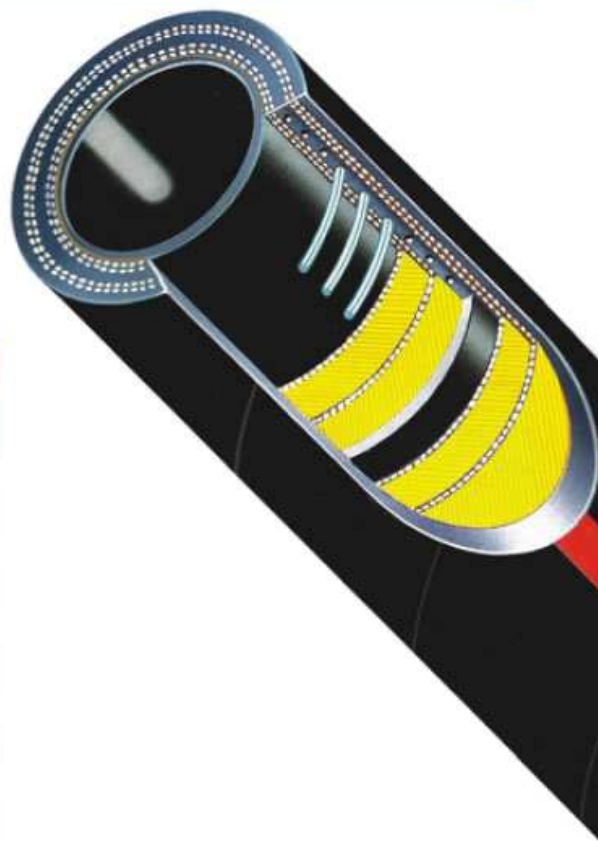

### 150 PSI - 10 kg/cm<sup>2</sup>

diam. int (pol.)	nº lonas	parede (pol.)	Reforço com aço		peso / m (aprox.)
			arame	anéis	
4	4	3/4	x		10,247
4	4	1	x		13,822
5	4	1	x		16,816
5	4	1 1/4	x		21,856
6	6	1	x		19,925
6	6	1 1/4	x		24,841
8	6	1	x	x	24,688
8	6	1 1/4	x	x	32,156
10	8	1 1/4	x	x	39,678
12	10	1 1/4	x	x	47,136