

ASTESC300

Escarfagem

Aplicação: Serviço de escarfagem em siderúrgicas

Construção: Enrolada


Tubo: Borracha Sintética resistente a oxigênio e acetileno. Temperatura até 80°C.

Reforço: Lonas têxteis

Cobertura: Borracha Sintética resistente à abrasão, intempéries e ozônio

Côr: Preta com faixa espiral verde

Terminais: Retos

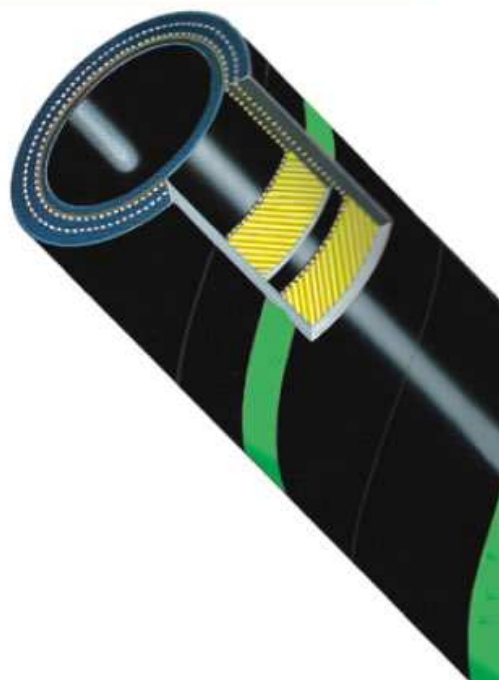

300 PSI - 20 kg/cm²

diam. int (pol.)	diam. int (mm)	nº lonas	diam. ext (mm)	peso / m (aprox.)	compr. máx (m)
3/8	10	2	23	0,361	20
1/2	13	4	30	0,620	20
3/4	19	4	36	0,839	20
1	25	4	42	1,058	20