

ASTV150

Vapor Saturado

Aplicação: Serviços com vapor saturado para pressão máxima de 150 PSI e temperatura até 180° C

Construção: Enrolada


Tubo: Borracha Sintética especial resistente ao calor e à abrasão.

Reforço: Lonas têxteis

Cobertura: Borracha Sintética resistente ao calor, abrasão, intempéries e ozônio

Côr: Preta com faixa espiral prata

Terminais: Retos

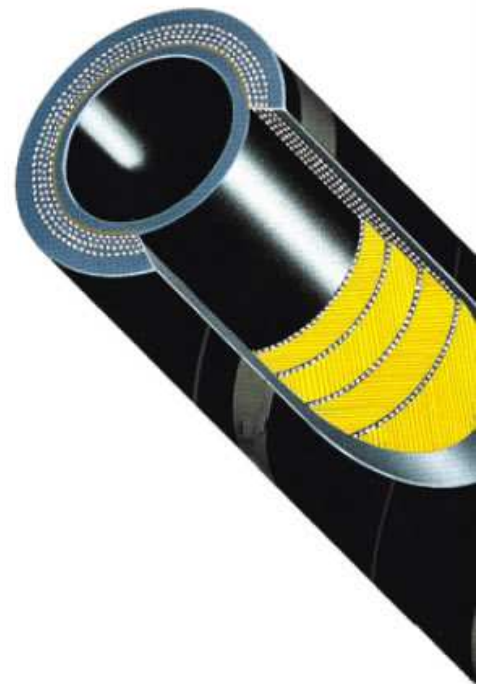

150 PSI - 10 kg/cm²

diam. int (pol.)	diam. int (mm)	n° lonas	diam. ext (mm)	peso / m (aprox.)	compr. máx (m)
1/2	13	4	30	0,598	20
3/4	19	6	41	1,099	20
1	25	8	52	1,742	20
1 1/4	32	10	63	2,430	20
1 1/2	38	10	69	2,817	20
2	51	12	89	4,549	20
2 1/2	63	12	101	5,496	20
3	76	14	118	7,353	20