

# ASTVA50

## Vapor Atmosférico

Aplicação: Serviços com vapor em geral, até a pressão máxima de 50 PSI e temperatura até 150° C

Construção: Enrolada


Tubo: Borracha Sintética especial resistente ao calor e à abrasão.

Reforço: Lonas têxteis

Cobertura: Borracha Sintética resistente ao calor, abrasão, intempéries e ozônio

Côr: Preta com faixa espiral prata

Terminais: Retos

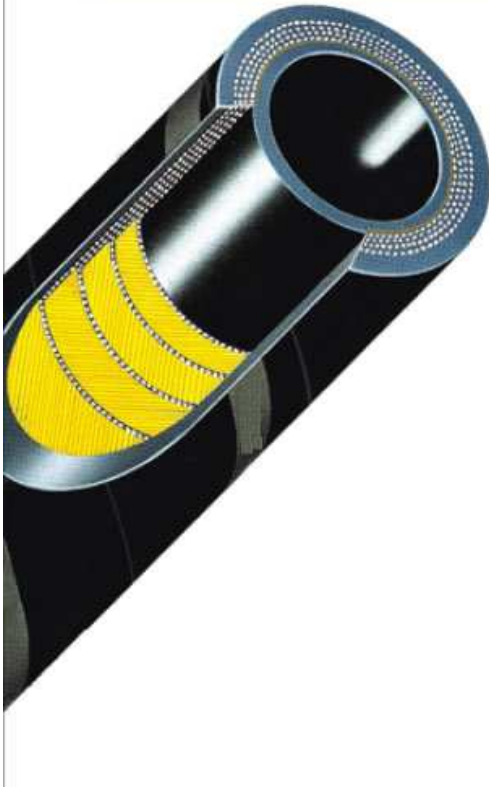

### 50 PSI - 3,5 kg/cm<sup>2</sup>

diam. int (pol.)	diam. int (mm)	nº lonas	diam. ext (mm)	peso / m (aprox.)	compr. máx (m)
1/2	13	2	27	0,461	20
5/8	16	2	30	0,545	20
3/4	19	2	33	0,628	20
1	25	3	41	0,940	20
1 1/4	32	3	48	1,133	20
1 1/2	38	3	54	1,327	20
2	51	4	69	1,961	20