

ASTVF50

Vapor Frigorífico

Aplicação: Serviços com vapor em frigoríficos e demais locais com exigências sanitárias que determinem o uso de mangueiras brancas. Resistente à temperatura até 150° C

Construção: Enrolada


Tubo: Borracha Sintética especial resistente ao calor e à abrasão.

Reforço: Lonas têxteis

Cobertura: Borracha Sintética resistente ao calor, abrasão, intempéries e ozônio

Côr: Tubo preto com externo branco e faixa espiral preta

Terminais: Retos

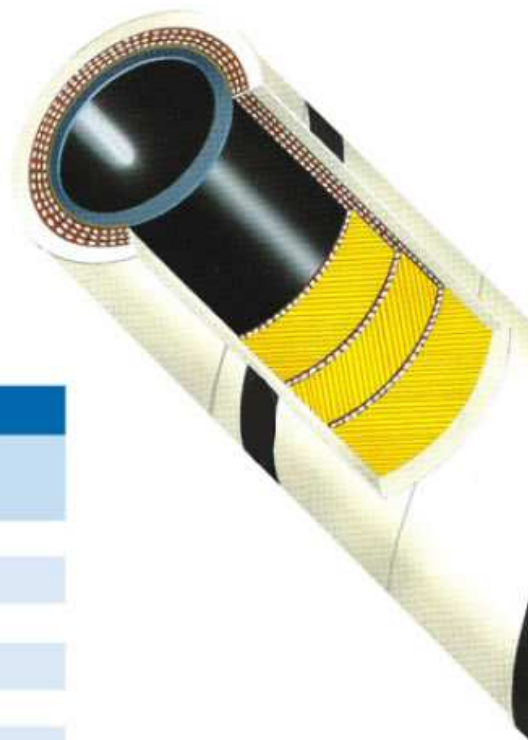

50 PSI - 3,5 kg/cm ²					
diam. int (pol.)	diam. int (mm)	n° lonas	diam. ext (mm)	peso / m (aprox.)	compr. máx (m)
1/2	13	2	27	0,469	20
5/8	16	2	30	0,554	20
3/4	19	2	33	0,639	20
1	25	3	41	0,954	20
1 1/4	32	3	48	1,150	20
1 1/2	38	3	54	1,345	20
2	51	4	69	1,985	20